

テック ラベルプリンタ B-SV4D

TEC

SV4

省スペース&高機能 優しいカタチの、小さな実力派。

Retail

Factory

Service

Logistics



B-SV4D-GH10 (ハクリ機構搭載機)

0123ABCDEF G 0123ABCDE
タイムスローマン ヘルベチカ

0123ABCD 0123ABCD
プレスエリート クーリエ

0123ABCDEFGH IJKL
プレゼンテーション

仕様


型番	B-SV4D-GH10 (ハクリ機構搭載機)		B-SV4D-GC10 (カッター搭載機)	
印字方式	感熱方式 (熱直接発色)			
有効印字寸法	108 (横) × 609.6 (縦) mm (最大)			
ドット密度	8ドット/mm 203dpi相当 (ドット総数864ドット)			
印字速度	50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127.0mm/秒 (切り替え可能)			
文字種類	漢字	ゴシック体 16x16、24x24、32x32ドット (JIS第1,2水準)		
	英/数/カナ	タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック プレステージエリート、クーリエ		
	その他	アウトライン 2種類 (英数字)		
文字倍率	0.5～9.5倍 (0.5倍単位) で縦横独立指定可能 (ただしアウトラインフォントはW2×H2mm以上、W85×H85以下のサイズを直接指定)			
バーコード種類	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、MSI、ITF、NW-7 CODE39、CODE93、CODE128、EAN-128、インダストリアル2of5 RSS14、カスタマーバーコード			
二次元コード種類	QRコード、PDF-417、MicroPDF 147、Maxicode、Datamatrix			
文字およびバーコードの回転	0°、90°、180°、270°			
インターフェース	シリアル・インターフェース (RS-232C準拠) パラレル・インターフェース (セントロニクス [SPP])、USB v1.1			
使用紙寸法	25.4～112mm (幅) 注1) × 10～609.6mm (長さ) 注2) × 0.08～0.19mm (厚さ)			
用紙検出センサー	反射 (可動) / 透過 (固定)			
内蔵ロール最大	φ127mm			
外部環境条件	使用周囲温度:5～40℃ 使用周囲湿度:25%～85%RH (結露なきこと。ハクリ発行時は、25%～75%)			
電 源	AC100～240V 50/60Hz (ユニバーサル電源使用)			
消費電力	64.8W (待機中4.4W)			
外形寸法	200 (幅) x231.8 (奥行き) x168.5 (高さ) mm		200 (幅) x260.8 (奥行き) x168.5 (高さ) mm	
質 量	2.0Kg		2.5Kg	
付属品	電源コード、ACアダプター、用紙ホルダー、取扱説明書			

注1) 有効印字幅13～108mm

注2) ハクリ発行時の使用紙寸法は25.4～609.6mm (長さ)、カッター使用発行時の使用紙寸法は43～609.6mm (長さ) です。

※性能保証のため、用紙は弊社が認定したものをご使用ください。

オプション

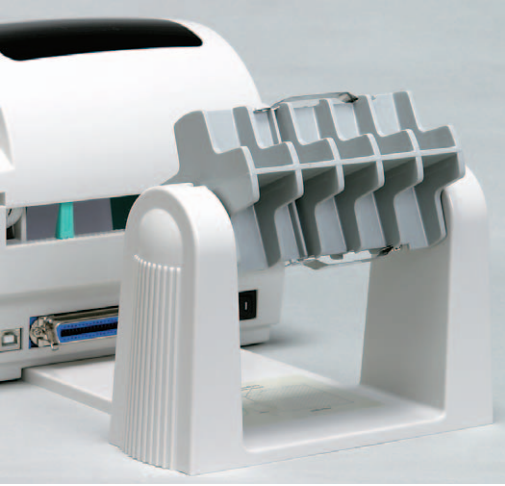

外置ラベルホルダー (φ214mm)

型番 B-SV904-PH

ラベルを多量に出力する場合などに、外置きのラベルホルダーをご用意。ラベルの巻き径214mmまで対応可能です。

高品位な純正サプライ用品を用意

プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当社が指定したものををご使用願います。当社の認定または指定したものの以外の用紙・リボンをご使用になりますと、プリンタ精度が得られず、バーコードの読取りに支障をきたす場合がございます。なお、用紙・リボンのご用命および用紙作成についてのお問い合わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。



※東芝テックは製品のライフサイクル (部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様の使用→使用済製品のリサイクル) について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。詳しくは東芝テック 流通情報システムのホームページをご覧ください。

全国を網羅する充実のサービスネットワーク

東芝テックは、全国約150余ヶ所のサービスステーションで、いつでもスピーディで正確なサービスをお届けしております。



※当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

●安全にお使いいただくために●

- ① ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ② 安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくはテックエンジニアリング(株)または営業担当までお申し付けください。
③ 使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●本カタログは、再生紙を使用しています。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、厳しい規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。 ※本カタログ中のレシート、ラベルは任意に作成し (拡大)、(縮小) しています。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テック バーコードシステムのホームページはこちら… <http://barcode.toshibatec.co.jp/>

東芝テック株式会社

流通情報システムカンパニー 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

北海道支店 TEL.011-271-6120	神奈川支店 TEL.045-681-7891	神戸支店 TEL.078-252-8171
東北支店 TEL.022-221-5521	北関東支店 TEL.048-641-3811	中四国支店 TEL.082-292-2101
新潟支店 TEL.025-284-9888	静岡支店 TEL.054-281-7311	岡山支店 TEL.086-231-4391
群馬支店 TEL.027-363-1171	沼津支店 TEL.055-921-9944	四国支店 TEL.087-869-1033
栃木支店 TEL.028-636-2111	北陸支店 TEL.076-223-1666	九州支店 TEL.092-482-6611
東京支店 TEL.03-6422-7500	中部支店 TEL.052-889-5201	中九州支店 TEL.096-370-8321
東京西支店 TEL.042-523-5381	京都支店 TEL.075-692-1500	南九州支店 TEL.099-255-5911
東関東支店 TEL.043-255-0301	関西支店 TEL.06-4807-6500	その他事務所 / 全国主要都市

●お問い合わせは